

TECH
CONTROLLERS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EU-MW-1-230

HU



WWW.TECH-CONTROLLERS.COM

I. BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt a felhasználó figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. A kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérüléshez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen kell tárolni a további hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a készüléket használó személyek megismerkedjenek a vezérlés működési elvével és a biztonsági funkciókkal. Ha az eszközt el akarják adni, vagy más helyre akarják helyezni, győződjön meg arról, hogy a készülék használati útmutatója ott van-e az eszközzel, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférhessen az eszközzel kapcsolatos alapvető információkhoz.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen gondatlanságból eredő sérülésért vagy kárért; ezért a felhasználók kötelesek megtenni a jelen kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.



FIGYELEM

- Magasfeszültség! Az áramellátással kapcsolatos tevékenységek elvégzése előtt (kábelek bedugása, a készülék felszerelése stb.) Ellenőrizze, hogy a szabályozó áramtalanítva van-e.
- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- A szabályozót nem kezelhetik gyermekek.



MEGJEGYZÉS

- A készülék megsérülhet, ha villám éri. Vihar idején ellenőrizze, hogy a dugó ki van-e húzva az áramforrásból.
- Tilos a gyártótól eltérő felhasználás.
- A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a szabályozó kábeleinek állapotát. A felhasználónak ellenőriznie kell azt is, hogy a vezérlő megfelelően van-e felszerelve, és tisztítsa meg, ha poros vagy piszkos.

A kézikönyvben leírt áruk változásait 2020. március 26-i befejezését követően vezették be. A gyártó fenntartja a jogot, hogy változtatásokat hajtson végre a szerkezetben. Az ábrák további felszerelést is tartalmazhatnak. A nyomtatási technológia eltéréseket eredményezhet a megjelenített színekben.

Elkötelezettek vagyunk a környezet védelme mellett. Az elektronikus eszközök gyártása kötelezi a használt elektronikus alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanítását. Ezért bekerültünk a Környezetvédelmi Ellenőrzés által vezetett nyilvántartásba. A terméken az áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. A hulladék újrahasznosítása elősegíti a környezet védelmét. A felhasználó köteles használt berendezéseit átadni egy gyűjtőhelyre, ahol az összes elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítják.



II. AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA

Az EU-MW-1-230 egy vezeték nélküli eszköz(rádiós relé), amelynek feladata a 230V-os relé be- és kikapcsolása, amikor a fő vezérlőtől üzenetet kap. A fő vezérlőtől függően az EU-MW-1-230 modul például bekapcsolhatja a kazán, a szivattyú vagy a radiátorszelep mozgatóit.

Vezérlő jellemzői:

- Vezeték nélküli kommunikáció
- Manuális mód aktiválásának lehetősége
- Vezeték nélküli kommunikáció egyszerre 4 eszközzel

III. TELEPÍTÉS

A vezérlőt képzett személynek kell telepítenie.



WARNING

Végzetes áramütés veszélye az élő csatlakozások megérintésétől. Mielőtt elkezdené dolgozni a vezérlőn, kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki az elektromos csatlakozót a fali aljzatból.




FIGYELEM

A vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása a modul károsodásához vezethet!



IV. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ESZKÖZT

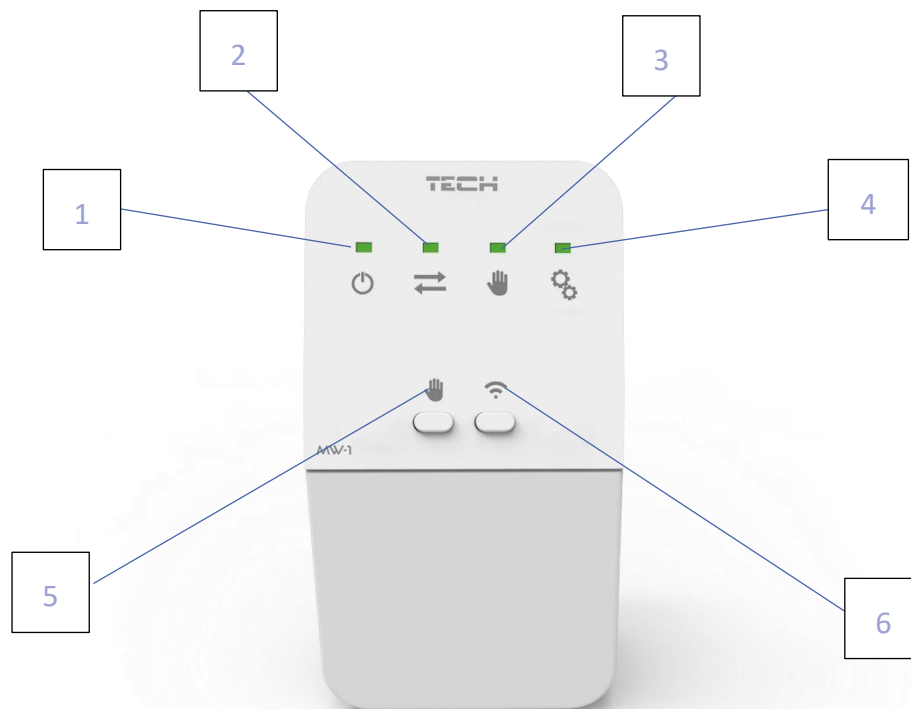

1. Ellenőrző lámpa, amely jelzi, hogy a készülék BE van kapcsolva
2. Vezeték nélküli kommunikáció
3. Kézi üzemmód BE
4. Kapcsolat állapota
5. Kézi üzemmód vagy az aktuális művelet megszakítása
6. Párosítás gomb

1. KÉZI ÜZEMMÓD

- A kézi üzemmód aktiválásához nyomja meg a Kézi üzemmód gombot (5. sz.) - a kontrollfény kigyullad (3. sz.).
- A radiátor vagy az EU-MW-1-230
- 230-hoz csatlakoztatott egyéb eszköz engedélyezéséhez / letiltásához nyomja meg egyszer a Párosítás gombot (6. sz.).
- A kézi üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a Kézi üzemmódot (5. sz.)



MEGJEGYZÉS

Ha nincs interakció, 15 perc elteltével a vezérlő kézi üzemmódról automatikus üzemmódra vált.

2. REGISZTRÁCIÓ

Az első eszköz regisztrálásához:

- nyomja meg a Párosítás gombot az EU-MW-1-230 készüléken
- lépjen a vezérlő főmenüjébe, és válassza a Párosítás (regisztráció) opciót



MEGJEGYZÉS

Miután kiválasztotta a párosítást az EU-MW-1-230 készüléken, 2 percen belül aktiválnia kell a párosítási opciót a fő vezérlőben. Ha ennek az időnek a vége, a párosítás kísérlete sikertelen lesz.

Ha:

- az összes ellenőrző lámpa egyidejűleg villog = a regisztráció sikeres volt.
- az ellenőrző lámpák egymás után villognak egyik oldalról a másikra = az EU-MW-1-230 modul nem fogadta a jelet a fő vezérlőtől.
- az összes vezérlőfény folyamatosan világít = a regisztrációs kísérlet sikertelen volt.



MEGJEGYZÉS

A regisztrációs folyamat bármikor megszakítható, ha 5 másodpercig lenyomva tartja a Kézi üzemmód gombot.

3. REGISZTRÁCIÓ (HALADÓ)

Az EU-MW-1-230 modul egyszerre 4 eszközzel működhet együtt. Az érintés aktiválásához legalább egy eszköznek jelet kell küldenie az EU-MW-1-230 modulhoz.

A 2,3 és 4 eszköz regisztrálásához:

- lépjen be az eszközválasztási módba úgy, hogy 10 másodpercig lenyomva tartja a Párosítás gombot - az egyik ellenőrző lámpa villog.
- használja a Kézi üzemmód gombot a regisztrálni kívánt eszköz kiválasztásához (nyomja meg kétszer a 2. eszköz kiválasztásához, háromszor a 3. eszköz kiválasztásához, négyszer a 4. eszköz kiválasztásához).
- az eszköz kiválasztása után nyomja meg a Párosítás gombot.

Ha:

- az összes ellenőrző lámpa egyidejűleg villog = a regisztráció sikeres volt.
- az ellenőrző lámpák egymás után villognak egyik oldalról a másikra = az EU-MW-1-230 modul nem fogadta a jelet a fő vezérlőtől.
- az összes vezérlőfény folyamatosan világít = a regisztrációs kísérlet sikertelen volt.

4. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

A gyári beállítások módba lépéshez:

- Tartsa nyomva 10 másodpercig a Kézi üzemmódot - a két legkülső ellenőrző lámpa villogni kezd.
- Nyomja meg a Párosítás gombot - az összes ellenőrző lámpa villog.



MEGJEGYZÉS


A gyári beállítások visszaállításának törléséhez nyomja meg a Manuális mód gombot.

V. MŰSZAKI ADATOK

Leírás	Érték
Tápfeszültség	100-240V / 50-60Hz
Működési hőmérséklet	5°C - 50°C
Ellenállás	< 10 A
Maximum energia felhasználás	< 1 W
Működési frekvencia	868 MHz
Maximum átviteli teljesítmény	< 25 mW

VI. RIASZTÁSOK

Az EU-MW-1-230 szabványban az intervallumkommunikációt 4 percenként hajtják végre. Abban az esetben, ha nincs kommunikáció a fő vezérlővel (pl. Áramkimaradás vagy korlátozott tartomány miatt), a vevő 15 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a fűtőberendezés érintkezését.

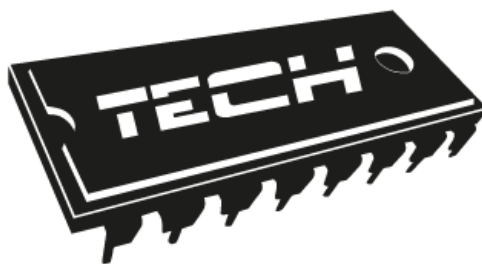

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a TECH által gyártott **EU-MW-1-230** helyiség szabályozó, amelynek székhelye a Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, megfelel az alábbiaknak:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53 / EU irányelve a rádióberendezések piacon történő forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
- 2009/125 / EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának keretrendszeréről;
- A Gazdasági Minisztérium 2013. május 8-i rendelete „az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásával kapcsolatos alapvető követelményekről”, a 2011/65 / EU ROHS irányelv végrehajtási rendelkezései.

A megfelelés értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak:

PN-EN 60730-2-9: 2011 par. 3.1a A használat biztonsága

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 3.1b. Bekezdés Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) 3.1 b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) 3.2. Bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 3.2. Bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata

Wieprz, 13.08.2021


PAWEŁ JURA

JANUSZ MASTER
WŁAŚCICIELE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

TECH STEROWNIKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

*Biała Droga 31
34-122 Wieprz*

SZERVIZ
32-652 Bulowice,
Skotnica 120

+36 300 919 818, +36 30 321 70 88

szerviz@tech-controllers.com

Hétfő - Péntek

7:00 - 16:00

Szombat

9:00 - 12:00