

SK

NÁVOD NA OBSLUHU
EU-R-12s

TECH CONTROLLERS

Service:
+421 918 943 556
sk.servis@tech-reg.com
Pon. - Pia.
8:00 - 16:00

Hlavné sídlo spoločnosti:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wleprz



TECH
CONTROLLERS

ZÁRUČNÝ LIST

Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. zabezpečuje Kupujúcemu správne fungovanie zariadenia po dobu 24 mesiacov od dátumu jeho predaja. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne opraviť zariadenie, pokiaľ chyby vznikli zo zavinenia výrobcu. Zariadenie je potrebné dodať výrobcovi zariadenia. V prípade reklamácie zásady konania stanovuje zákon o zvláštnych podmienkach predaja aj o zmene Občianskeho zákonníka (Zb. z. zo dňa 5. septembra 2002). POZOR !!! POVOLENÁ RELATÍVNA VĽHKOSŤ PRE PROSTREDIE RIADIACEJ JEDNOTKY JE 5÷85% REL.H. BEZ EFEKTU KONDENZÁCIE VODNEJ PÁRY.

Záručné opravy sa netýkajú činnosti spojených s nastavovaním a reguláciou parametrov riadiacej jednotky, ktoré sú popísané v Návide na obsluhu a okrem iného súčiastok, ktoré sa potrebujú pri noľnej prevádzke ako napr. isťice. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vznikli pri nesprávnej prevádzke, alebo zo zavinenia užívateľa, z dôvodu mechanických poškodení alebo poškodení, ktoré vznikli v dôsledku požiaru, záplav, atmosférických výbojov, prepadá alebo skratu. Zášah neautorizovaného servisu, samovoľné opravy, prerábanie a konštrukčné zmeny budú mať za následok zrušenie Záruky. Riadiace jednotky spoločnosti TECH majú bezpečnostné plomb. Odstránenie týchto plomb má za následok zrušenie záruky.

Náklady za neopodstatnené privolanie servisnej obsluhy k poruche znáša iba kupujúci. Za neopodstatnené privolanie servisnej obsluhy sa chápe privolanie za účelom odstránenia poškodenia, ktoré nevplyva zo zavinenia Predávajúceho a okrem iného privolanie uznané servisnou obsluhou za neopodstatnené po preskúmaní zariadenia (napr. poškodenie vybavenia zo zavinenia zákazníka alebo vybavenia, ktorého sa záruka netýka), alebo ak porucha zariadenia nastala z dôvodu, ktorý sa netýka zariadenia.

Za účelom realizácie oprávnení vyplývajúcich z tejto záruky, je užívateľ povinný na vlastné náklady a riziko dodať zariadenie Predávajúcemu vrátane správne vyplneného záručného listu (ktorý bude obsahovať najmä dátum predaja, podpis predajcu a popis poruchy) a dokladu o zaplatení (pokladničný blok, faktúra DPH, a pod...) Záručný list je základom pre bezplatnú opravu. Čas realizácie reklamačnej opravy je 14 dní. V prípade, ak Záručný list stratíte resp. sa zničí, to výrobca Vám duplikát nevydá.

.....
Pečiatka predajcu

.....
Dátum predaja

BEZPEČNOST

Skôr ako začnete používať zariadenie je potrebné si dôkladne preštudovať tento návod na obsluhu. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia. Tento návod je potrebné si starostlivo uschovať.

Abý sa zabránilo zbytočným chybám a nedostatkom je potrebné sa uistiť, že všetky osoby, ktoré využívajú zariadenie sa o podrobné oboznámili s jeho používaním a bezpečnostnými opatreniami. Návod na obsluhu starostlivo uschovajte a uistite sa, že zostane so zariadením v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby všetci užívateľia po celú dobu jeho používania mali dostatočné informácie o jeho používaní a bezpečnosti.

Pre zaistenie bezpečnosti života a majetku je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zanedbanlivosťou.



Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácii opotrebovaných elektronických súčiastok i zariadení. Z toho dôvodu bolo spoločnosťou pridelené registračné číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na výrobu znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	5V DC
Príkon	0,1W
Prevádzková teplota	5÷50°C

Obrázky a schémy použité v tomto dokumente sú iba ilustračné.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu.

PREHLÁSENIE O ZHODE EU

Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. so sídlom Wierprz (34-122), ulica Biąła Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt **EU-R-12s**, spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrických zariadení na trhu určených na používanie v určitom rozsahu napätia (Uradný vestník EÚ L 96 z 29.03.2014, str. 357) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (Uradný vestník EÚ L 96 z 29.03.2014, str. 79), smernice 2009/125/ES o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Uradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017, str. 8).

Prí zosúladiení zhody boli používané štandardy:


PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10
EN IEC 63000:2018 RoHS.

Wieprz, 21.11.2022

 
Paweł Jura Janusz Master
Prezenci firmy

Prezesi firmv

1 OBSLUHA REGULÁTORA

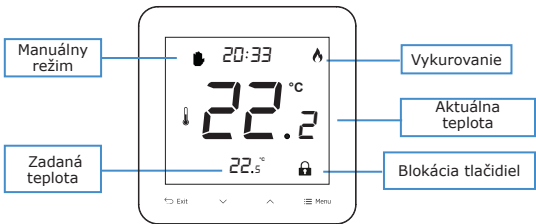


Ovládanie je pomocou dotykových tlačidiel: EXIT, $\vee$ $\wedge$ a Menu.

EXIT	MENU
stlačenie - zmena zobrazenia: - Aktuálnej teploty, vlhkosti vzduchu a teploty podlahy (po pripojení snímača teploty podlahy). - Výstup z menu	stlačenie - ponúkne možnosť blokácie tlačidiel - prechod k jednotlivým funkciám - potvrdenie nastavení
pridržením - vypnutie manuálne prevádzky	pridržením - vstup do menu regulátora

Tlačidlá $\vee$ $\wedge$ sa používajú na zmenu nastavenej hodnoty, a pri súčasnom podržaní na odomknutie tlačidiel.

3

Nižšie uvedená schéma znázorňuje ako prepojiť regulátor so zbernicou:

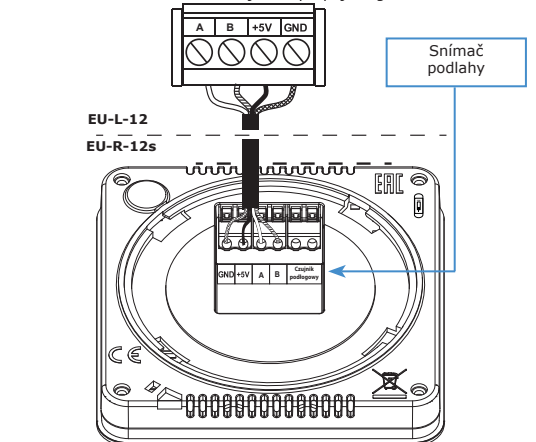

5 REGISTRÁCIA REGULÁTORA

Izbový regulátor musí byť zaregistrovaný v konkrétnej zóne. Registráciu vykonáte cez menu zónovej regulácie: (**Menu** > **Inštalčné menu** > **Modul hlavný/doplnkový** > **Zóny** > **Zóna...** > **Izbový regulátor** > **Výber regulátora** > **Drôtový RS**) a stlačíte komunikačné tlačidlo na regulátore.

Po správne vykonanej registrácii sa na displeji zónovej regulácie zobrazí odpovedajúca správa a na displeji izbového regulátora sa zobrazí oznam: **SCS**. Oznam **ERR** na displeji izbového regulátora označuje chybu v procese registrácie, potom je potrebné celý proces zopakovať.

POZOR

- Do jednej zóny je možné zaregistrovať maximálne jeden izbový regulátor.
- Regulátor môže plniť funkciu podlahového snímača. V tomto prípade musíte do regulátora pripojiť podlahový snímač NTC a aktivovať ho dvojitým kliknutím registračného tlačidla. Po úspešnej aktivácii sa na displeji izbového regulátora zobrazí SCS. Označenie Err na displeji izbového regulátora znamená chybu v procese aktivácie, potom je potrebné celý proces zopakovať. Aktivovaný snímač musí byť zaregistrovaný v zónovej regulácii EU-L-12, EU-ML-12, EU-L-X WiFi (**Menu** > **Inštalčné menu** > **Modul hlavný/doplnkový** > **Zóny** > **Zóna...** > **Podlahové vykurovanie** > **Snímač podlahy** > **Výber snímača** > **Pridať snímáč** > **Pridať**).

7 ZMENA ZADANEJ TEPLOTY

Nastavenú teplotu v zóne je možné zmeniť priamo z izbového regulátora EU-R-12s pomocou tlačidiel $\vee$ $\wedge$.



Počas nečinnosti sa na displeji izbového regulátora zobrazuje aktuálna teplota v zóne. Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ môžeme zmeniť požadovanú teplotu. Po nastavení požadovanej teploty (po niekoľkých sekundách, alebo po stlačení tlačidla MENU) sa zobrazia možnosti nastavenia.

Nastavenie času zmeny pomocou tlačidiel $\vee$ $\wedge$:

- na **určitý počet hodín** - stlačíme tlačidlo $\vee$ $\wedge$ kým sa nezobrazí Vami požadovaný počet hodín napr. 1hod (nami nastavená hodnota bude platiť 1 hodinu, potom bude platiť harmonogram alebo predošlá nastavená hodnota Con). Výber potvrdíme stlačením tlačidla Menu.
- **stála teplota** - stlačíme tlačidlo $\vee$ kým sa na displeji nezobrazí **Con** (nami nastavená teplota bude platná na dobu neurčitú, bez ohľadu na harmonogram). Výber potvrdíme stlačením tlačidla Menu.
- Ak chcete, aby platila prednastavená teplota vyplývajúca z harmonogramu stlačíme tlačidlo $\vee$ kým sa na displeji nezobrazí **OFF**. Výber potvrdíme stlačením tlačidla Menu.
- návrat k predošlému nastaveniu (harmonogram alebo stála teplota Con) - stlačíme tlačidlo $\vee$ kým sa na displeji nezobrazí 0. Výber potvrdíme stlačením tlačidla Menu.


2 INŠTALÁCIA

Ak chcete pripojiť komunikačný kábel alebo podlahový snímač demontujte zadný kryt regulátora miernym pootočením.

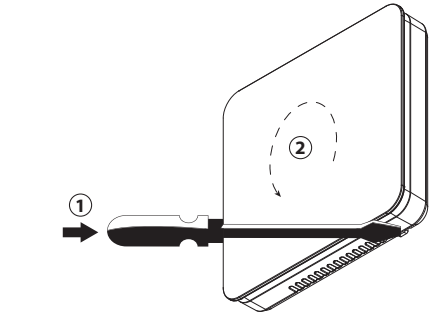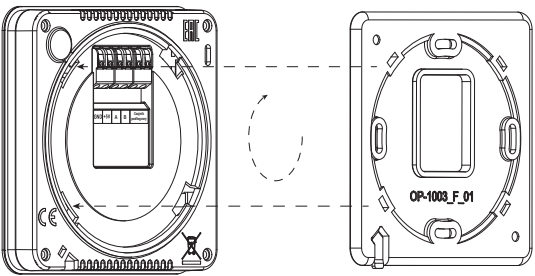

4

Systém používa ukončovacie spojenie. V prípade dlhého prenosového vedenia alebo problémov s komunikáciou je potrebné použitie ukončovacieho odporu. V regulátoroch vybavených prepínačom ho v poslednom regulátore na vedení prepnete do polohy ON a v ostatných regulátoroch do polohy 1. V regulátoroch bez prepínača je potrebné medzi signály A a B na konci vedenia použiť odpor 120 Ohmov. Podrobné informácie o koncovom spojení zónovej regulácie s regulátormi sú popísané v návodoch EU-L-12, EU-ML-12 a EU-L-X WiFi.

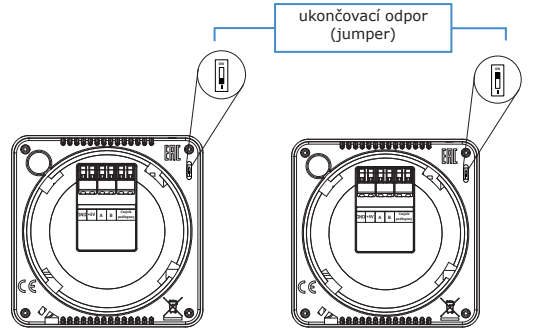

6

Zapamätajte si nasledujúce možnosti:

- Zaregistrovaný izbový regulátor je možné odstrániť (**Menu** > **Inštalčné menu** > **Modul hlavný/doplnkový** > **Zóny** > **Zóna...** > **Izbový regulátor** > **Výber regulátora** > **Drôtový RS**) alebo vyplnúť jeho funkciu v podmenu jeho zóny.

- Pri pokuse o registráciu izbového regulátora v zóne v, ktorej už je registrovaný iný izbový regulátor, bude mať za následok zrušenie registrácie prvého izbového regulátora a registráciu druhého izbového regulátora.

Pre každý izbový regulátor priradený ku konkrétnej zóne je možné nastaviť samostatnú nastavenú teplotu a týždenný program. Zmeny týchto nastavení je možné vykonať ako v menu zónovej regulácie, tak aj v aplikácii emodul.eu (po použití modulu).

Pomocou tlačidiel môžete zmeniť zadanú teplotu. Priamo z izbového regulátora (manuálny režim). V prípade ak je nastavený manuálny režim, pridržením tlačidla EXIT tento režim vypneme.

8 FUNKCIE MENU

Automatická blokácia tlačidiel - po stlačení tlačidla Menu sa zobrazí funkcia automatického uzamknutia „Loc“. Pomocou tlačidiel $\vee$ alebo $\wedge$ vyberieme možnosť „yes“ alebo „no“ (zapnutie/vypnutie zámku). Na potvrdenie výberu musíme počkať cca. 5 sek alebo stlačiť tlačidlo Menu. Ak chceme odomknúť tlačidlá, tak súčasne podržíme tlačidlá $\vee$ a $\wedge$ do momentu kým z displeja zmizne ikona zámku. Ak chcete vyplnúť automatické uzamknutie tlačidiel, znova stlačte tlačidlo Menu a pomocou tlačidiel $\vee$ $\wedge$ vyberiete možnosť „no“.

1. CAL - Táto funkcia umožňuje kalibrovat snímač priestorovej teploty a snímač teploty podlahy (ak je aktivovaný). Po prepnutí do funkcie Cal pomocou tlačidiel $\vee$ $\wedge$ možno nastaviť kalibračnú hodnotu.

2. VER - aktuálna verzia softvéru - pri kontaktovaní servisu uveďte toto číslo.

3. FAB - Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia. Po zadaní tejto funkcie sa zobrazí otázka, či chcete obnoviť výrobné nastavenia (yes,no). Výber vykonáme pomocou tlačidiel $\vee$ $\wedge$. Potvrdíme stlačením tlačidla Menu. Po obnovení výrobných nastavení bude potrebné izbový regulátor znov registrovať k zónovej regulácii.